

TRAFO SERIE 1.2-1.7 VA





Alimentationstrafo 50/60 Hz vergossen, UL KEMA ENEC 05 zugelassen
 Zugelassen gemass EN 61558-2-6 UL506
 KEMA Zulassung auf 230 V Primarspannung Lizenz nr. 3502486.01
 UL Zulassung (auch Canada) auf 120 und 230 V Spannung file nr. E216737
 Auch mit unsymmetrischen Sekundarspannung zugelassen
 Doppel Bewicklungskammer
 Klasse II IP00
 Umwelttemperatur Ta 70°B
 Durch Aufbau Kurzschluss widerstandsfähig
 Vacuumimpregnierung
 Nein serie über 2x18 V



Standard Werteliste (um den Code zu vollständigen, Sekundarspannungscode eingeben)

KODE	PRIMAR	STARKE	PIN	SEKUNDAR	PIN
120--1.2	120 V	1.2 VA	1-5	6...24 V	7-9
230--1.2	230 V	1.2 VA	1-5	6...24 V	7-9
120---1.2	120 V	1.2 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10
230---1.2	230 V	1.2 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10
120--1.7	120 V	1.7 VA	1-5	6...24 V	7-9
230--1.7	230 V	1.7 VA	1-5	6...24 V	7-9
120---1.7	120 V	1.7 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10
230---1.7	230 V	1.7 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10

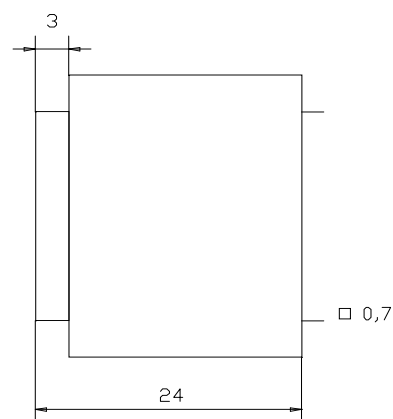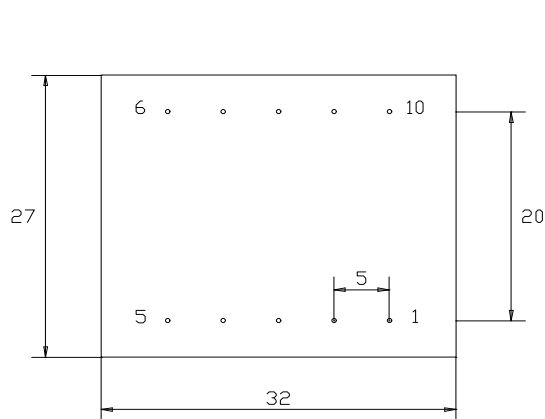

Pin Seite