

TRAFO SERIE 0.5 VA



Alimentationstrafo 50/60 Hz vergossen, UL KEMA ENEC 05 zugelassen

Zugelassen gemäss EN 61558-2-6

KEMA Zulassung auf 230 V Primarspannung Lizenz nr. 3502486.01

Auch mit unsymmetrischen Sekundarspannung zugelassen

Doppel Bewicklungskammer

Klasse II IP00

Umwelttemperatur T_a 70° B

Durch Aufbau Kurzschluss widerstandsfähig

Vacumimpregnierung

Nein serie über 2x18 V


Standard Werteliste, andere Spannungen auf Anfrage



Standard Werteliste, andere Spannungen auf Anfrage

(um den Code zu vollständigen, Sekundarspannungscodes eingeben)

KODE	PRIMAR	STARKE	PIN	SEKUNDAR	PIN
24--0.5	24 V	0.5 VA	1-4	6....24 V	6-7
120--0.5	120 V	0.5 VA	1-4	6....24 V	6-7
230--0.5	230 V	0.5 VA	1-4	6....24 V	6-7

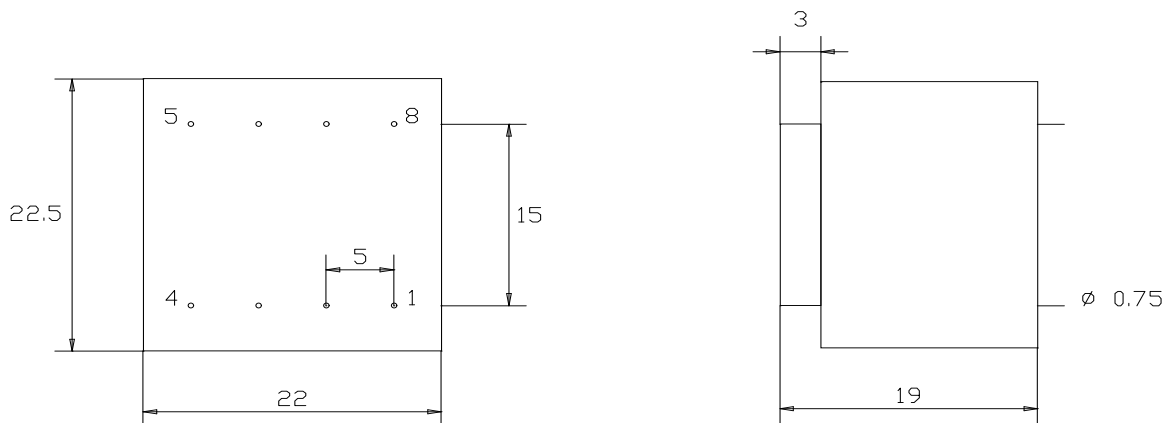

Pin Seite