

## TRAFO SERIE A 75

62.5x75




Alimentationstrafo 50/60 Hz vergossen oder nicht  
 Aufgebaut gemäss EN 61558-2-6  
 Doppel Bewicklungskammer  
 Klasse II IP00  
 Umwelttemperatur Ta 70°B  
 Vacuum impregniert (fals vergossen)

Standardwertliste, andere Spannungen auf Anfrage

**G** : version mit Trafo Blech **R** : version vergossen in Behälter

KODE	PRIMAR V	STARKE VA	PIN	SEKUNDAR V	PIN	ZEICHNUNG
A75001G/R	115-115	70	1-3 4-6	19-33-33	7-8 9-10 11-12	G/R
A75002G/R	115-115	55	6-5 4-3	26-13	7-8 11-12	G/R
A75003G/R	230	50	1-6	16-24	7-8 11-12	G/R
A75004G/R	400	50	1-6	16-24	7-8 11-12	G/R

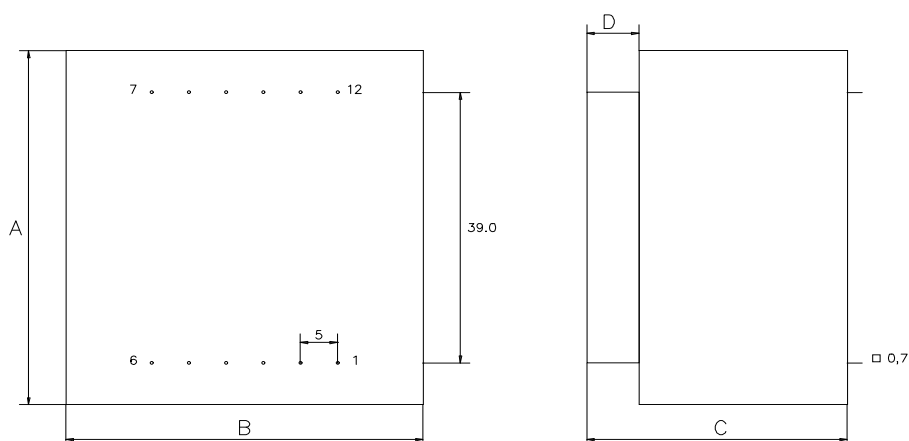

NORMAL	A=62.5	B=75	C=64.5	D=11
VERGOSS	A=66	B=79	C=66	D=11

Pin Seite

SEITE 30