

## TRAFO SERIE 0.35 VA



Alimentationstrafo 50/60 Hz vergossen, UL KEMA ENEC 05 zugelassen  
Zugelassen gemäss EN 61558-2-6

KEMA Zulassung auf 230 V Primarspannung Lizenz nr. 3502486.01

Auch mit unsymmetrischen Sekundarspannung zugelassen

Doppel Bewicklungskammer

Klasse II IP00


Umwelttemperatur Ta 70°B

Durch Aufbau Kurzschluss widerstandsfähig

Vacumimpregnierung


Nein serie über 2x18 V

Standard Werteliste, andere Spannungen auf Anfrage



(um den Code zu vollständigen, Sekundarspannungscodes eingeben)

KODE	PRIMAR	STARKE	PIN	SEKUNDAR	PIN
24--0.35	24 V	0.35 VA	1-4	6....24 V	6-7
120--0.35	120 V	0.35 VA	1-4	6....24 V	6-7
230--0.35	230 V	0.35 VA	1-4	6....24 V	6-7

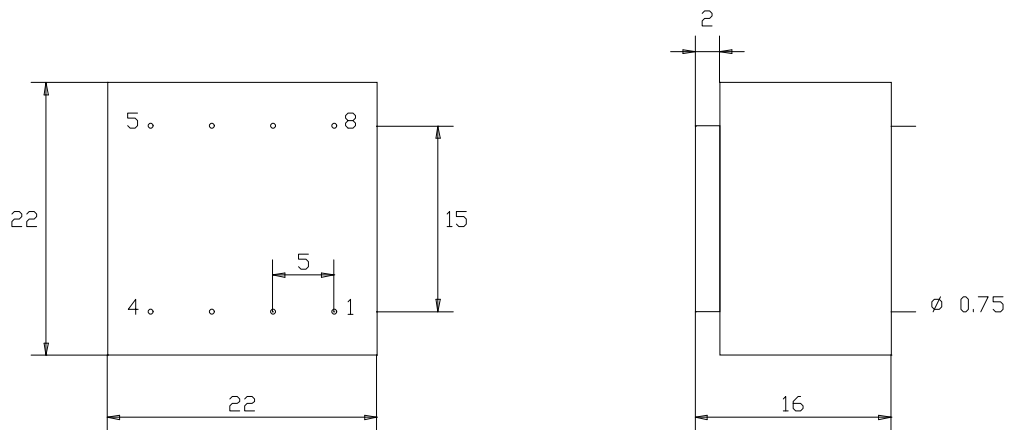

Pin Seite