

## TRASFORMATORI SERIE A 75

62.5x75



Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati

Costruiti secondo EN 61558-2-6

Doppia camera di avvolgimento

Classe II IP00


Temperatura ambiente Ta 70°B

Impregnazione sottovuoto (se resinati)

Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta

**G** : versione con lamierino a giorno    **R** : versione resinata in scatolino

COD	PRIMARIO V	POTENZA VA	PIN	SECONDARIO V	PIN	DISEGNO
A75001G/R	115-115	70	1-3 4-6	19-33-33	7-8 9-10 11-12	G/R
A75002G/R	115-115	55	6-5 4-3	26-13	7-8 11-12	G/R
A75003G/R	230	50	1-6	16-24	7-8 11-12	G/R
A75004G/R	400	50	1-6	16-24	7-8 11-12	G/R

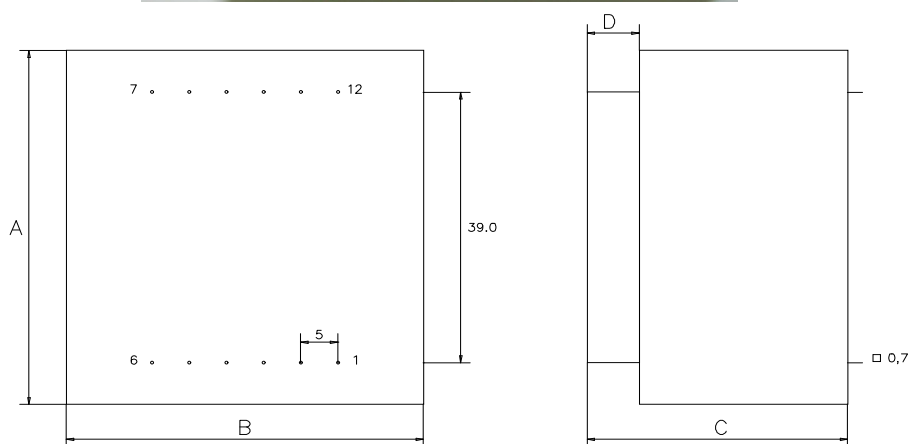

GIORNO	A=62.5	B=75	C=64.5	D=11
RESINATO	A=66	B=79	C=66	D=11

vista lato pin

PAG. 30